




제품특징

- Anti-Bug 초음파 발산 (20khz~50khz)
- Anti-Bug LED 탑재(4pcs, Strobe방식)
- 최대 3메가픽셀(2048x1536) 고해상도
- 1/2.8" Sony Stavis CMOS센서
- Full HD 1080p,30fps (H.265)지원
- 트리플 스트리밍 지원(H.265, H.264, MJPEG)
- 광학4.3배 2.8~12mm 자동가변렌즈
- DIS 기능 (디지털 흔들림보정 기능)
- 16x배 Pip 디지털 줌 기능
- 반응형 웹뷰어지원
- 3D DNR(노이즈제거기능)
- WDR(광역역광보정기능)
- 복도뷰 기능 (90° /270° 회전)
- 렌즈 왜곡 보정기능 (LDC)
- 최저조도 0Lux (IR LED On)
- 적외선 30 IR LED
- IP66방수,방진
- 전원 DC12V, PoE 기본
- SD/SDHC메모리 카드슬롯

외관도

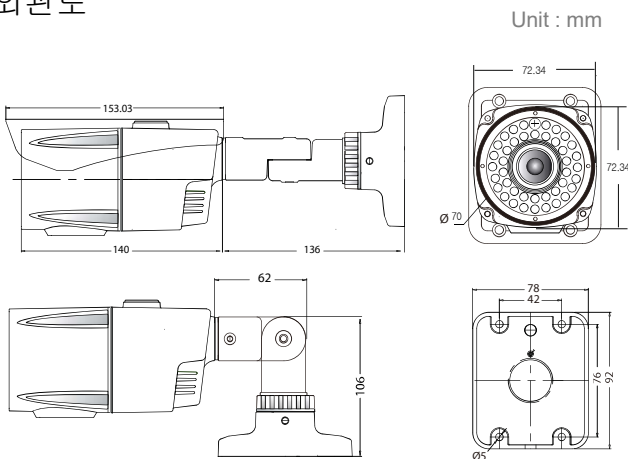

영상	
촬상소자	Sony Starvis 3Megapixel CMOS Sensor
SIZE	1/2.8 inch
총화소	2065(H) x 1533(V) approx. 3.21M pixels
유효화소	2048(H) x 1536(V) approx. 3.15M pixels
주사방식	Progressive Scan

ANTI-BUG기능	
Anti-Bug 초음파	20khz ~ 50khz (4패턴 순환방식)
Anti-Bug LED	Strobe LED방식, 황색 4pcs

렌즈	
렌즈타입	Motorized 2.8~12mm 3Mega-pixel 광학 4.3배 (F1.4)
화각	H:103.8°(W) ~ 32.4°(T) / V:53.7°(W) ~ 18.4°(T) / D:121.9(W) ~ 37.1°(T)
최저조도	Color:0.15Lux , DSS: 0.002Lux / BW:0.01Lux , DSS: 0.0002Lux

카메라 기능	
Day & Night	Auto / Day(Color) / Night(BW), ICR Control
프라이버시 기능	On / Off (최대 8개 영역 설정가능)
동작탐지	On / Off (최대 4개 영역 설정가능)
색온도	실외/실내/형광등/백열등/불꽃
광역역광보정	On / Off, WDR /BLC
노이즈제거	2DNR, 3DNR
안개보정기능	Defog On /Off
LDC(렌즈왜곡보정)	On / Off
HLC	On / Off
전자셔터	Auto(1/30~1/10000), Suppress Rolling, Manual
디지털 줌	16배, 디지털 PIP Zoom
화이트밸런스	Auto / Push/ Indoor / Outdoor / Fluorescent / User
DIS(흔들림보정기능)	On / Off
Image Mirror	Normal / mirror(H) / Flip(V) / Both(HV)/Rotate

일반	
사용전원	DC 12V ± 10%, PoE
소비전력	DC 12V 1,000mA (최대5.9W)
동작 온/습도	-10°C ~ +50°C / 0% ~ 90% RH
외형치수	289(W) x 106(H) x 70(Ø) mm
무게	1 Kg

네트워크	
이더넷	RJ45 10/100 Base-T, PoE
비디오 압축방식	H.265/H.264/MJPEG
프로토콜	TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,NTP, HTTP,DHCP,FTP,SMTp,DNS,DDNS
최대프레임레이트	H.265/30fps
IP	IPv4, IPv6
S/W 인터페이스	Onvif profile S
웹언어	한국어, 영어
해상도	2048x1536/1920x1080/1280x1024/1280x960/1280x720 1024x768/640x480/320x240
통합관리 소프트웨어	IP Manager
화질제어	H.265, H.264,MJPEG : Bitrate Control MJPEG : Quality Level Control
전송방식	Triple Stream (Stream1,2,3) RTP/RTSP, UnicastRTP, Multicast RTP
오디어 압축트방식	G.711 u-law
OS	Windows XP, 7, 8, 10,
웹뷰어	IE only